


易涂装粘弹体防腐胶带

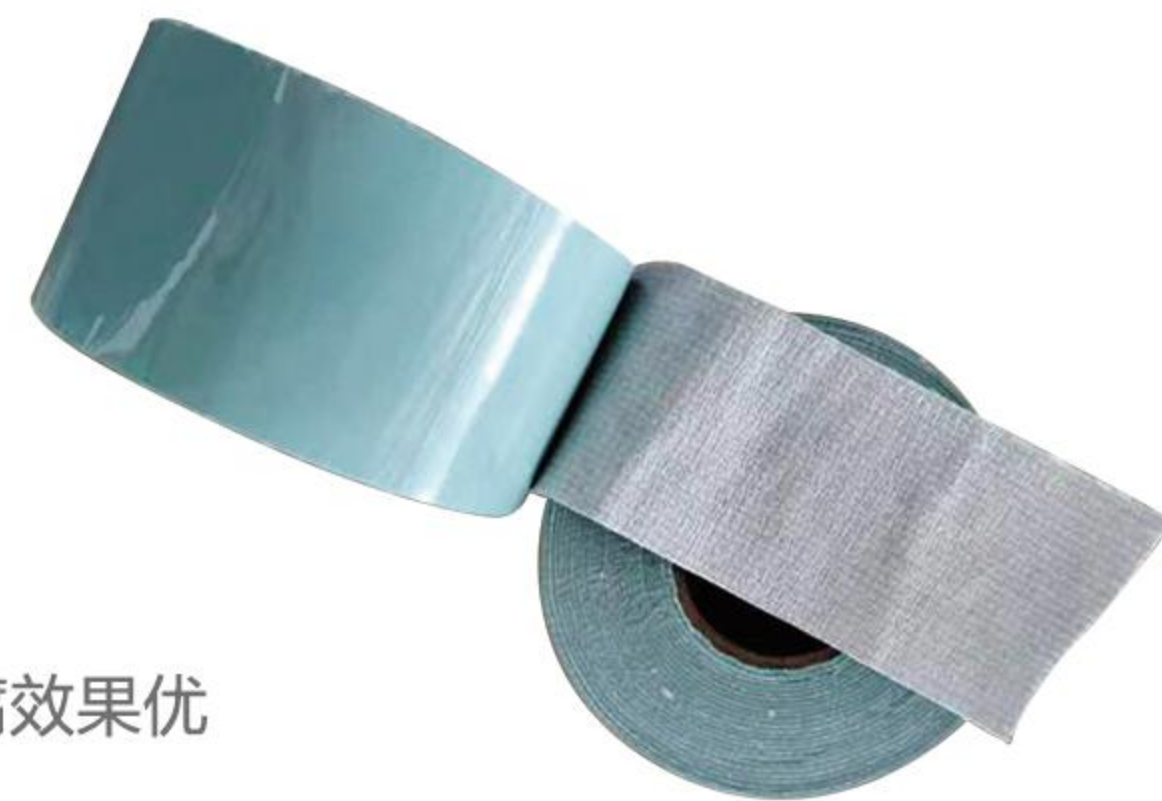

产品介绍

易涂装粘弹体防腐胶带具有易于涂装、易于成型、易于搭接、耐候性好、使用简单方便、防腐效果优异的特点。专业为需要表面涂装标识色露天异型钢结构、阀门、架空管、法兰防腐保护开发。

产品特点



胶带柔软，贴合性好，易于粘帖在各种异型钢结构表面，操作简单方便



胶带表面易于进行涂装，可根据需要涂装各种标识色或其它涂料



搭接粘帖后成为一个整体



500h以上的高低温老化和紫外老化测试，可长期使用于露天环境



可彻底阻断水分和空气渗入

规格型号

| | | | | |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 易涂装型 | 淡绿色 | 50mmx5m | 50mmx10m | 100mmx10m |
| | | 150mmx10m | 200mmx10m | 300mmx10m |
| | | 可定制 ····· | | |

性能参数

| 测试项目 | 指标值 | 执行标准 |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| 胶带厚度 | ≥ 1.0mm | GB/T 6672-2001 |
| 应用温度 | -30℃ ~70℃ | |
| 滴垂 (85℃, 72h) | 不滴垂 | ISO 21809-3: 2016 附录 J |
| 脆化温度 (-45℃) | 无脆裂 | GB/T 5470-2008 |
| 冲击强度 (含漆层, 5J) | 无漏点 | GB/T 23257-2009 附录 K |
| 剥离强度, 对钢 | ≥ 2N/cm | GB/T 2792-2014 |
| 剥离强度, 对背材 | ≥ 2N/cm | GB/T 2792-2014 |
| 电阻率 | ≥ 10 ⁸ Ω · m | GB/T 1410-2006 |
| 耐紫外线 (500 小时) | 剥离强度保持率 ≥ 85% | SY/T 0414-2007 |
| 耐盐雾 (500 小时) | 无起泡、无剥离、无生锈 | GB/T 1771-2007 |

储藏存放

