

## 管道防腐热缩材料订购指南


### 1、产品型号表

| 型 号 | 名 称           |
|-----|---------------|
| WSS | 辐射交联聚乙烯热收缩带   |
| TS  | 辐射交联聚乙烯热收缩套   |
| WT  | 辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带 |
| WPC | 辐射交联聚乙烯热收缩防水帽 |
| CRP | 辐射交联聚乙烯补伤片    |
| CLO | 辐射交联聚乙烯固定片    |

### 2、产品表示方法


#### 2.1 热收缩套(带)表示方法

□ × □ — □ / □

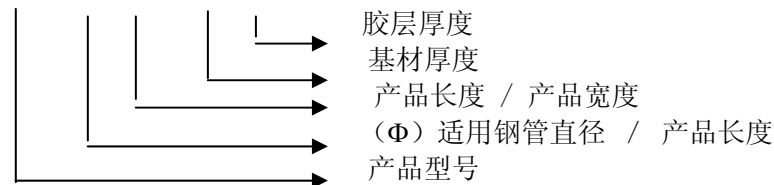

#### 2.2 热收缩防水帽表示方法

□ □ / □

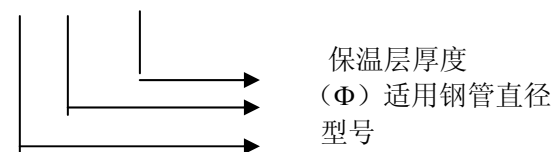

#### 2.3 示 例

示例 1:

辐射交联聚乙烯热收缩带, 适用管径为 273mm, 产品宽度为 500mm, 基材厚度为 1.5mm, 胶层厚度为 0.8mm 的产品标记为:

WSS Φ273×500—1.5/0.8

示例 2:

辐射交联聚乙烯热收缩套, 适用管径为 159mm, 产品宽度为 500mm, 基材厚度为 1.5mm, 胶层厚度为 0.8mm 的产品标记为:

TS Φ159×500—1.5/0.8

示例 3:

辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带, 产品长度为 15m, 宽度为 200mm, 基材厚度为 1.0mm, 胶层厚度为 0.8mm 的产品标记为:

WT 15000×200—1.0/0.8 (B)

示例 4:

辐射交联聚乙烯热收缩防水帽, 适用管径为 114mm, 保温层厚度为 30mm 的产品标记为:

WPC Φ114 / 30