


铝箔粘弹体防腐胶带

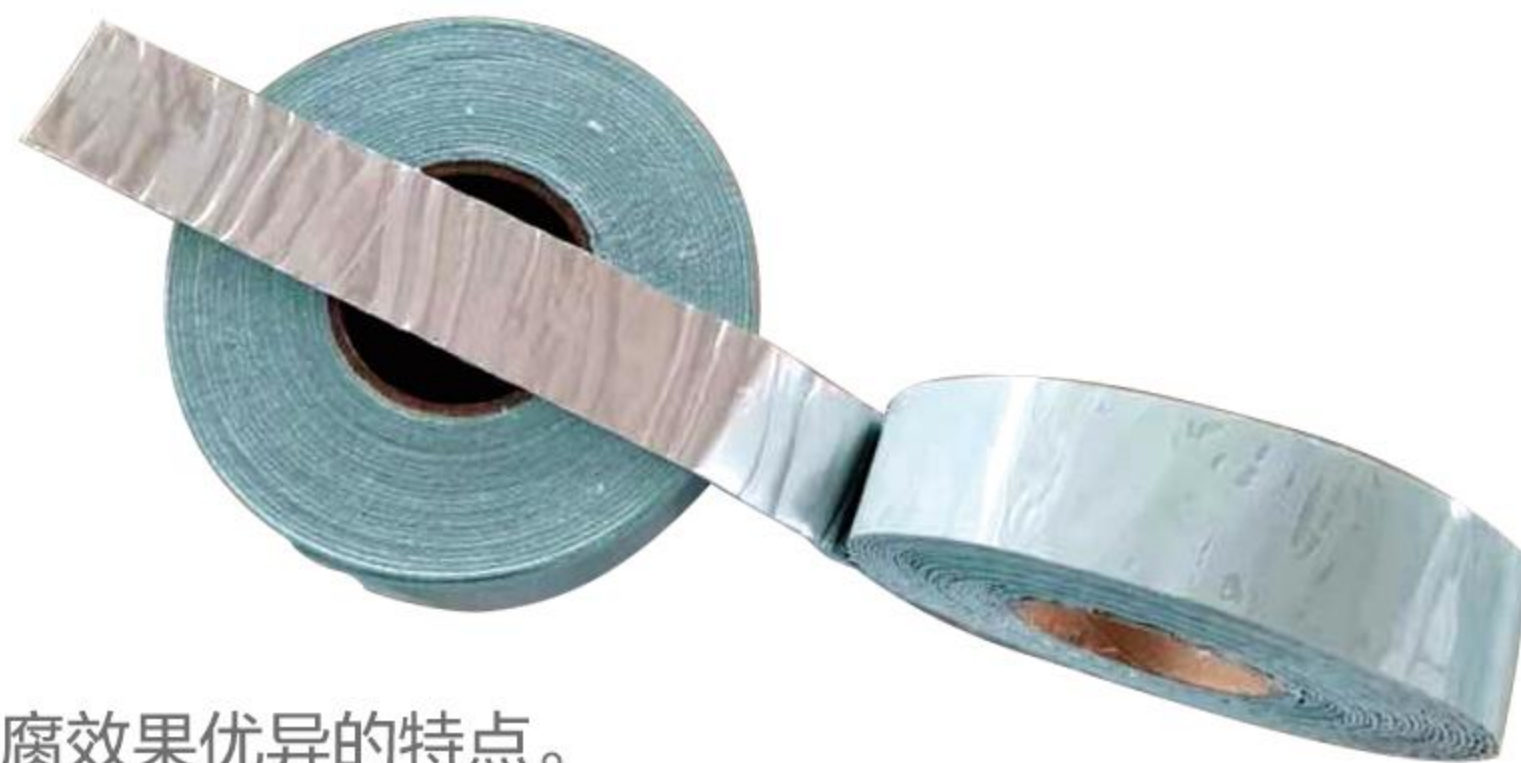

产品介绍

铝箔粘弹体防腐胶带具有易于成型、易于搭接、使用简单方便、抗紫外线性能及防腐效果优异的特点。专业为露天异型钢结构、阀门、架空管、法兰防腐保护开发。

产品特点



胶带柔软，贴合性好，易于粘贴在各种异型钢结构表面，操作简单方便



铝箔基膜抗紫外性能优异，可根据需要调整基膜颜色



搭接粘贴后成为一个整体



500H 以上的高低温老化和紫外老化测试，可长期使用于露天环境



可彻底阻断水分和空气渗入

规格型号



50mmx5m 50mmx10m 100mmx10m
150mmx10m 200mmx10m 300mmx10m
可定制 ·····

性能参数

测试项目	指标值	执行标准
胶带厚度 (mm)	≥ 1.0mm	GB/T 6672-2001
应用温度 (°C)	-30°C ~70°C	
滴垂 (85°C, 72h)	不滴垂	ISO 21809-3: 2016 附录 J
脆化温度 (-45°C)	无脆裂	GB/T 5470-2008
冲击强度 (含漆层, 5J)	无漏点	GB/T 23257-2009 附录 K
剥离强度 (N/CM), 对钢	≥ 2N/cm	GB/T 2792-2014
剥离强度 (N/CM), 对背材	≥ 2N/cm	GB/T 2792-2014
电阻率	≥ 10 ⁸ Ω · m	GB/T 1410-2006
耐紫外线 (500 小时)	剥离强度保持率 ≥ 85%	SY/T 0414-2007
耐盐雾 (500 小时)	无起泡、无剥离、无生锈	GB/T 1771-2007

储藏存放

